


## MĒNEŠA AKTUALITĀTES

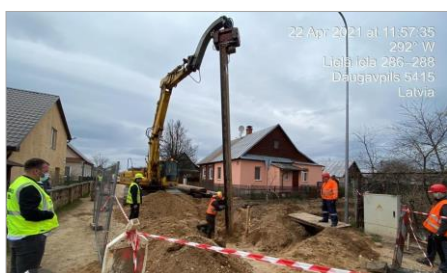

■ 2021.gada 19.aprīlī projekta “*Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī*” būvuzņēmējs SIA “LAGRON” atsācis būvniecības darbus 3 galvenos virzienos:

- **Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība** – šobrīd ir pabeigti 60% no plānotajiem inženiertīklu izbūves darbiem un līdz aprīļa beigām plānots veikt ūdenssaimniecības tīklu izbūvi vēl 3 ielās. Ielu posmos, kur tīklu izbūve jau pabeigta, tiks veiktas pārbaudes, kā arī pagaidu seguma uzturēšanas un pastāvīgā seguma izbūves darbi;
- **Kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība** – jau izbūvētas 2 no 3 kanalizācijas sūkņu stacijām. Plānots veikt iekārtu montāžas darbus un automātikas uzstādīšanu, kā arī trešās kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi;
- **Ūdensvada un kanalizācijas dīķeru būvniecība** – būvniecības un pārbaudes darbi šajā objektā pabeigti (izbūvēti 2 kanalizācijas un 2 ūdensvada dīķeri zem Daugavas upes gultnes, ierīkotas dzelzsbetona kameras abās upes krastos). Līdz aprīļa beigām ir plānots pabeigt ar dīķeru saistītos labiekārtošanas darbus un maijā nodot būvobjektu ekspluatācijā.

Projekts “*Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī*”, ar kopējām izmaksām 4 794 790,46 EUR bez PVN, tiek realizēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu (1 775 050,00 EUR jeb 68,16% no attiecināmajām izmaksām) ar mērķi attīstīt SIA “Daugavpils ūdens” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eutrofikācijas riskus.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

■ Ar šī gada būvsezonas sākumu SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti turpina pērn uzsāktos darbus maģistrālā ūdensvada renovācijai Balvu ielā. Ūdensvada nomaiņas nepieciešamība šajā rajonā saistīta ar to, ka pēdējo gadu laikā tika konstatētas daudzas avārijas situācijas veco tērauda un čuguna cauruļvadu bojājumu dēļ (īpaši ziemas un gruntsūdeņu līmeņa paaugstināšanas periodos). Lai risinātu problēmu kompleksu, ietaupot uzņēmuma finanšu resursus un samazinātu neērtības iedzīvotājiem un autovadītājiem, tika nolemts koordinēt ūdensvada rekonstrukcijas plānus ar šajā rajonā veiktiem tramvaju infrastruktūras uzlabošanas darbiem un izmantot beztranšējas cauruļvadu ierīkošanas metodi, 2020.gadā tika atjaunoti divi ūdensvada bojātie posmi no Stacijas ielas līdz Cietokšņa ielai 70 ar kopgarumu 517 metri. Pašlaik notiek sagatavošanas darbi ap 100 m ūdensvada nomaiņai posmā no Cietokšņa ielas 70 līdz Balvu-Cietokšņa ielu krustojumam ar turpmāku pieslēgšanu pilsētas ūdensvada tīkliem jaunā ūdensvada apkalpošanas kamerā, kas tiks ierīkota Cietokšņa ielā tramvaju līnijas pārbūves laikā. Vienlaikus ar cauruļvada renovāciju šajā rajonā tika nomainīti arī ūdensvada ievadi 4 daudzdzīvokļu mājām, 14 noslēdzošās armatūras komplekti un 3 ugunsdzēsības hidranti. Paveiktie darbi nodrošinās uzticamu atjaunotu ūdensapgādes sistēmu darbību sarežģītos ekspluatācijas apstākļos un uzlabos sniegto pakalpojumu kvalitāti.

## MĒNEŠA NOTIKUMS



## MŪSU REZULTĀTI

Rādītāji	Mērvien.	Janvāris- aprīlis		
		2020.gads	2021.gads	%
Dzeramā ūdens realizācija	tūkst.m <sup>3</sup>	1 141,6	<b>1 110,7</b>	97,3
Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana	tūkst.m <sup>3</sup>	1 239,7	<b>1 183,8</b>	95,5